
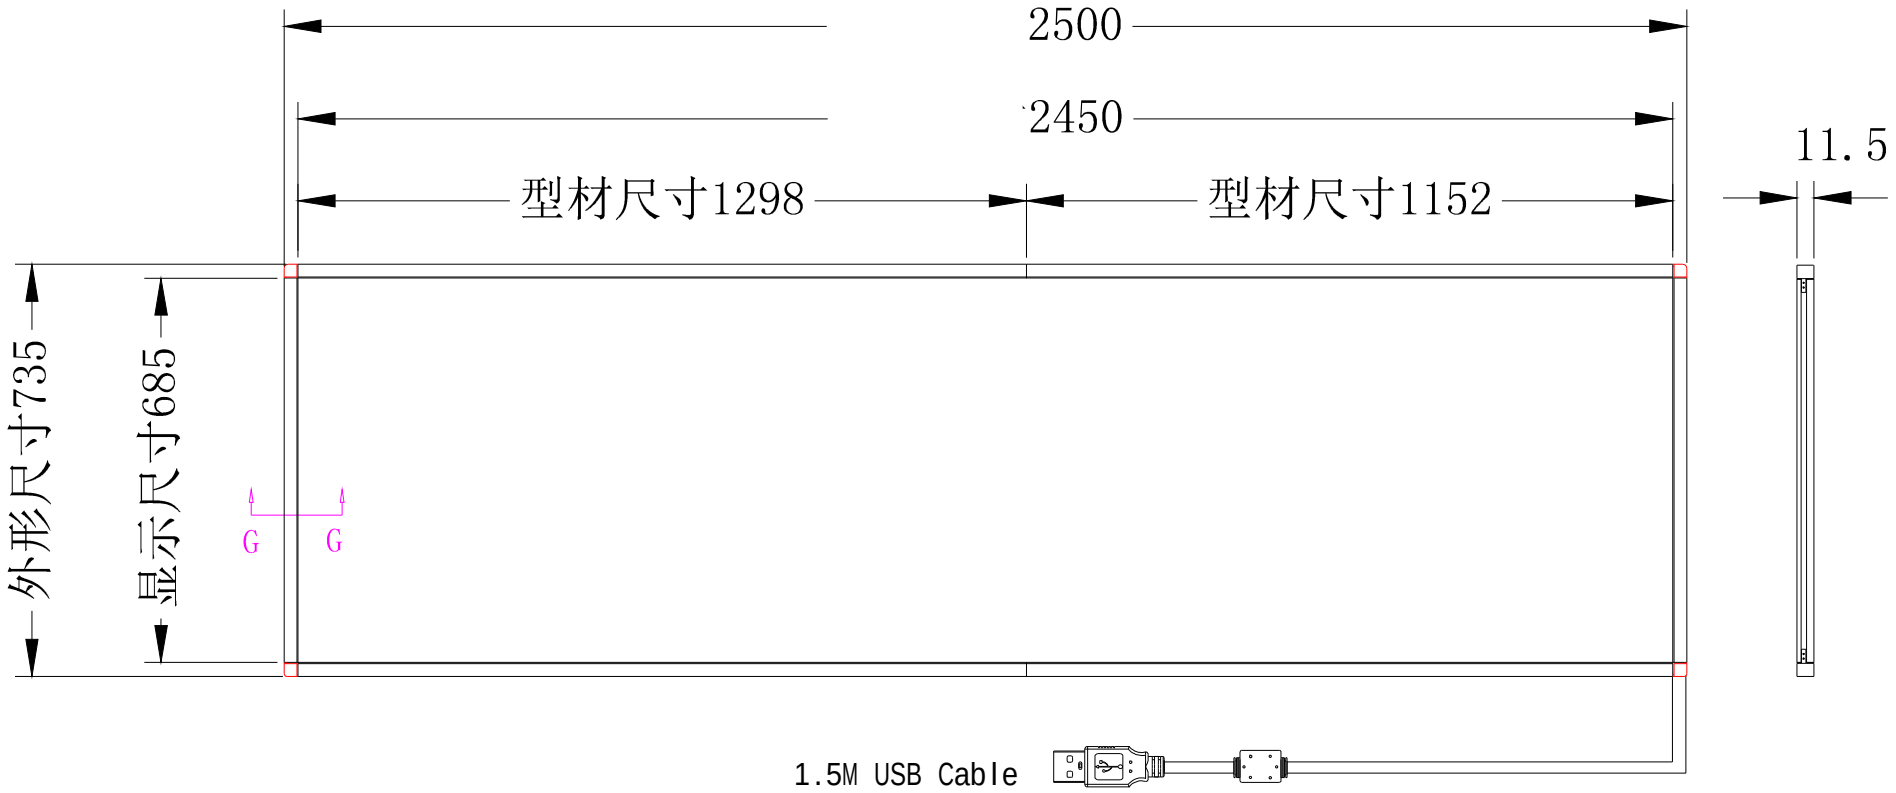


备注说明：

1. 触摸框厚度为11.5MM;
   （建议）玻璃厚度为8mm
2. 双面胶厚度为1MM;
3. 钢化玻璃组装时要注意四周安全及表面清洁、平整;
4. USB线超过5米需加信号放大器和电源.

截面G



TOLERANCES
(UNLESS OTHERWISE STATED)
DECIMALS ANGLES±0.5°
＞2000mm ±2.00mm
1600＜××≤2000mm ±1.20mm
1200＜××≤1600mm ±0.80mm
800＜××≤1200mm ±0.50mm
400＜××≤800mm ±0.30mm
120＜××≤400mm ±0.20mm
30＜××≤120mm ±0.20mm
≤30mm ±0.15mm

THIRD ANGLE PROJECTION

产品型号:DT-显示2450X685			
客　户:		尺　寸:	
日　期:	2021.01.20	比　例:	1:1
单　位:	MM	版　次:	A0
		制　图:	CXW
		客户确认:	